

同轴光源




产品特点

- ◆ 凸显物体表面不平整，克服物体反光造成的干扰
- ◆ 高性能的LED密集排布，成像清晰，亮度均匀
- ◆ 散热结构独特，延长光源寿命


常用领域

- ◆ 高反光物体表面划伤检测
- ◆ 芯片和硅晶片破损检测
- ◆ 包装条码识别
- ◆ Mark点定位
- ◆ 瓶口检测


光源均匀性表图

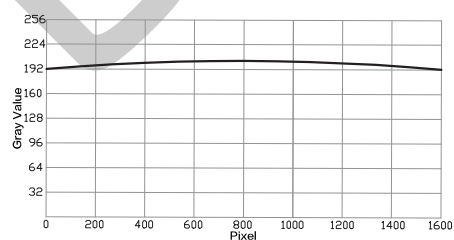

光谱图

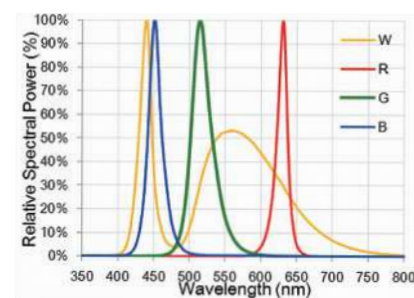

同轴光源打光示意图

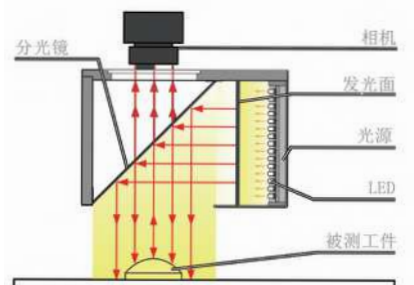

产品参数

系列类型	型号	电压	功率(W)		功率(W)	
CX系列	JK-C25	24V	● 0.9	○ ● ●	1.5	
	JK-C40	24V	● 2.3	○ ● ●	3.5	
	JK-C50	24V	● 3.5	○ ● ●	5.2	
	JK-C75	24V	● 7.8	○ ● ●	11.7	
	JK-C100	24V	● 13.8	○ ● ●	20.8	

产品尺寸图

